



PETROFLANGE


NORMA ASME B16.5 CLASE 900#

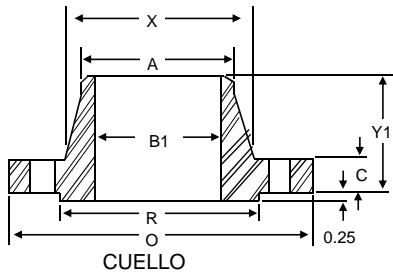


CUELLO

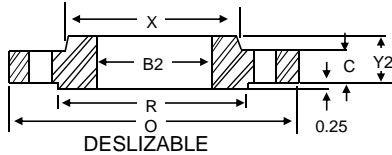


DESLIZABLE

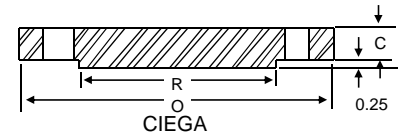


CIEGA

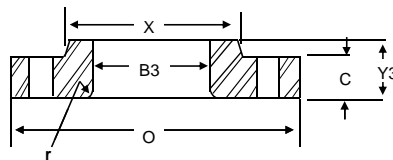

TRASLAPE

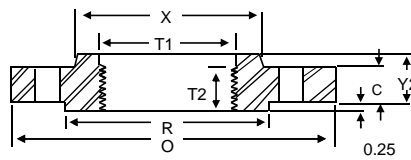

ROSCADA

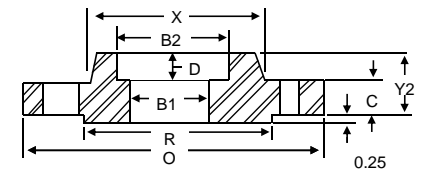

CAJA PARA SOLDAR

DIAM. NOM.	O	C	R	X	No. / DIAM BARRENO	DIAM CIRC BARR	Y1	A	B1	Y2	B2	r	Y3	B3	D	T1	T2
1/2	4.75	0.88	1.38	1.5	4-0.88	3.25	2.38	0.84	D E B E S E R S P C E L C I E N F I T C E A D O P O R E L	1.25	0.88	0.13	1.25	0.90	0.394	0.93	0.906
3/4	5.13	1.00	1.69	1.75	4-0.88	3.5	2.75	1.05		1.38	1.09	0.13	1.38	1.11	0.433	1.14	1.024
1	5.88	1.13	2.00	2.06	4-1.00	4.00	2.88	1.32		1.63	1.36	0.13	1.63	1.38	0.512	1.41	1.142
1-1/4	6.25	1.13	2.50	2.50	4-1.00	4.38	2.88	1.66		1.63	1.70	0.19	1.63	1.72	0.551	1.75	1.22
1-1/2	7.00	1.25	2.88	2.75	4-1.13	4.88	3.25	1.90		1.75	1.95	0.25	1.75	1.97	0.63	1.99	1.26
2	8.50	1.50	3.63	4.13	8-1.00	6.50	4.00	2.38		2.25	2.44	0.31	2.25	2.46	0.669	2.5	1.535
2-1/2	9.63	1.63	4.13	4.88	8-1.13	7.50	4.13	2.88		2.50	2.94	0.31	2.50	2.97	0.748	2.83	1.89
3	9.50	1.50	5.00	5.00	8-1.00	7.50	4.00	3.50		2.13	3.57	0.38	2.13	3.60		3.63	1.654
4	11.50	1.75	6.19	6.25	8-1.25	9.25	4.50	4.50		2.75	4.57	0.44	2.75	4.60		4.63	1.89
5	13.75	2.00	7.31	7.50	8-1.38	11.00	5.00	5.56		3.13	5.66	0.44	3.13	5.69		5.69	2.126
6	15.00	2.19	8.50	9.25	12-1.25	12.50	5.50	6.63		3.38	6.72	0.50	3.38	6.75		6.75	2.283
8	18.50	2.50	10.63	11.75	12-1.50	15.50	6.38	8.63		4.00	8.72	0.50	4.5	8.75		8.75	2.52
10	21.50	2.75	12.75	14.50	16-1.50	18.50	7.25	10.75		4.25	10.88	0.50	5.00	10.92		10.88	2.835
12	24.00	3.13	15.00	16.50	20-1.50	21.00	7.88	12.75		4.63	12.88	0.50	5.63	12.92		12.94	3.031
14	25.25	3.38	16.25	17.75	20-1.63	22.00	8.38	14.00		5.13	14.14	0.50	6.13	14.18		14.19	3.268
16	27.75	3.50	18.50	20.00	20-1.75	24.25	8.50	16.00		5.25	16.16	0.50	6.50	16.19		18.19	3.386
18	31.00	4.00	21.00	22.25	20-2.00	27.00	9.00	18.00		6.00	18.18	0.50	7.50	18.20		18.10	3.50
20	33.75	4.25	23.00	24.5	20-2.13	29.50	9.75	20.00		6.25	20.20	0.50	8.25	20.25		20.19	3.661
24	41.00	5.50	27.25	29.5	20-2.63	35.50	11.5	24.00		8.00	24.25	0.50	10.50	24.25		24.19	4.016

DIMENSIONES EN PULGADAS

- 1- 1/16 in. CARA REALZADA INCLUIDA EN C, Y1, Y2.
- 2- EL BARRENO DEBE TENER 1/8 " MAYOR QUE EL ESPARRAGO.
- 3- DIMENSIONES PARA BORE ESTANDAR B1.

TIPO DE CARAS.- CARA REALZADA (R.F.), CARA PLANA (F.F.), CARA JUNTA DE ANILLO (R.T.J.)

NORMA DE FABRICACIÓN ANSI / ASME B16.5

TIPO DE ACERO DE FABRICACIÓN.- ASTM A-105, ASTM A-350 LF-1,LF- 2,LF-3, ASTM A-182 F-1, F-2, F-5, F-9- F-11, F-22

NACE MR-0175 ÚLTIMA EDICIÓN

TOLERANCIAS EN PAGINA ADJUNTA