
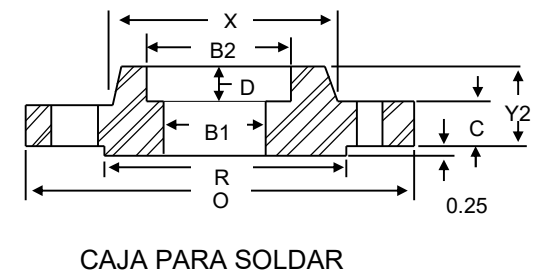
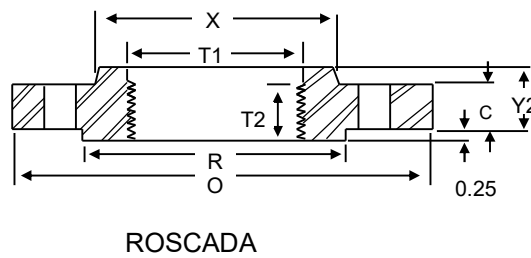
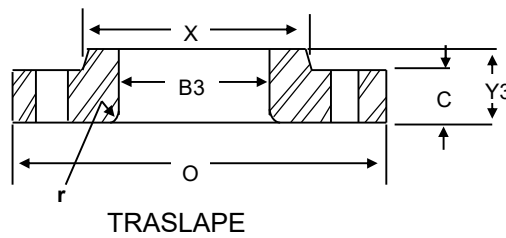
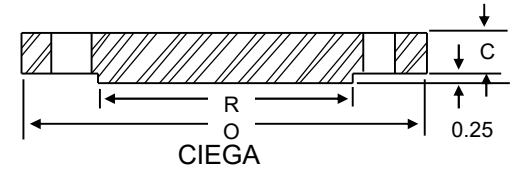
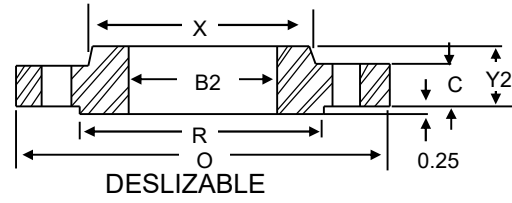


PETROFLANGE

NORMA ASME B16.5 CLASE 1500#

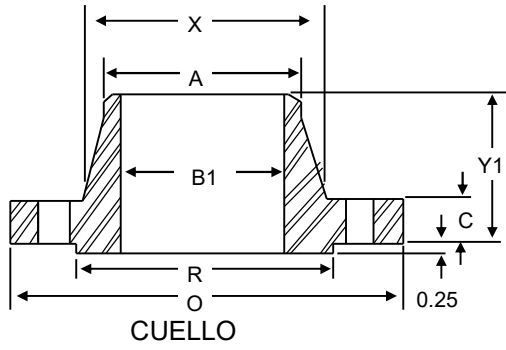

DIAM. NOM.	O	C	R	X	No. / DIAM BARRENO	DIAM CIRC BARR	Y1	A	B1	Y2	B2	r	Y3	B3	D	T1	T2
1/2	4.75	0.88	1.38	1.5	4-0.88	3.25	2.38	0.84	D E B E S E R S P E C I E N T I F I C A D O	1.25	0.88	0.13	1.25	0.90	0.394	0.93	0.906
3/4	5.13	1.00	1.69	1.75	4-0.88	3.5	2.75	1.05		1.38	1.09	0.13	1.38	1.11	0.433	1.14	1.024
1	5.88	1.13	2.00	2.06	4-1.00	4.00	2.88	1.32		1.63	1.36	0.13	1.63	1.38	0.512	1.41	1.142
1-1/4	6.25	1.13	2.50	2.50	4-1.00	4.38	2.88	1.66		1.63	1.70	0.19	1.63	1.72	0.551	1.75	1.22
1-1/2	7.00	1.25	2.88	2.75	4-1.13	4.88	3.25	1.90		1.75	1.95	0.25	1.75	1.97	0.63	1.99	1.26
2	8.50	1.50	3.63	4.13	8-1.00	6.50	4.00	2.38		2.25	2.44	0.31	2.25	2.46	0.669	2.5	1.535
2-1/2	9.63	1.63	4.13	4.88	8-1.13	7.50	4.13	2.88		2.50	2.94	0.31	2.50	2.97	0.748	2.83	1.89
3	10.50	1.88	5.00	5.25	8-1.25	8.00	4.63	3.50		2.88	3.57	0.38	2.88	3.60	-	-	-
4	12.25	2.13	6.19	6.38	8-1.38	9.50	4.88	4.50		3.56	4.57	0.44	3.56	4.60	-	-	-
5	14.75	2.88	7.31	7.75	8-1.63	11.50	6.13	5.56		4.13	5.66	0.44	4.13	5.69	-	-	-
6	15.50	3.25	8.50	9.00	12-1.50	12.50	6.75	6.63		4.69	6.72	0.50	4.69	6.75	-	-	-
8	19.00	3.63	10.63	11.50	12-1.75	15.50	8.38	8.63		5.63	8.72	0.50	5.63	8.75	-	-	-
10	23.00	4.25	12.75	14.50	12-2.00	19.00	10.00	10.75	6.25	10.88	0.50	7.00	10.92	-	-	-	
12	26.50	4.88	15.00	17.75	16-2.13	22.50	11.13	12.75	7.13	12.88	0.50	8.63	12.92	-	-	-	
14	29.50	5.25	16.25	19.50	16-2.38	25.00	11.75	14.00	-	-	0.50	9.50	14.18	-	-	-	
16	32.50	5.75	18.50	21.75	16-2.63	27.75	12.25	16.00	-	-	0.50	10.25	16.19	-	-	-	
18	36.00	6.38	21.00	23.50	16-2.88	30.50	12.88	18.00	-	-	0.50	10.88	18.2	-	-	-	
20	38.75	7.00	23.00	25.25	16-3.13	32.75	14.00	20.00	-	-	0.50	11.50	20.25	-	-	-	
24	46.00	8.00	27.25	30.00	16-3.63	39.00	16.00	24.00	-	-	0.50	13.00	24.25	-	-	-	

DIMENSIONES EN PULGADAS

- 1- 1/16 in. CARA REALZADA INCLUIDA EN C, Y1, Y2.
- 2- EL BARRENO DEBE TENER 1/8" MAYOR QUE EL ESPARRAGO.
- 3- DIMENSIONES PARA BORE ESTANDAR B1.

TIPO DE CARAS.- CARA REALZADA (R.F.), CARA PLANA (F.F.), CARA JUNTA DE ANILLO (R.T.J.)

NORMA DE FABRICACIÓN ANSI / ASME B16.5

TIPO DE ACERO DE FABRICACIÓN.- ASTM A-105, ASTM A-350 LF-1, LF-2, LF-3, ASTM A-182 F-1, F-2, F-5, F-9, F-11, F-22

NACE MR-0175 ÚLTIMA EDICIÓN

TOLERANCIAS EN PAGINA ADJUNTA